




# Programador de limpeza Pulse Line

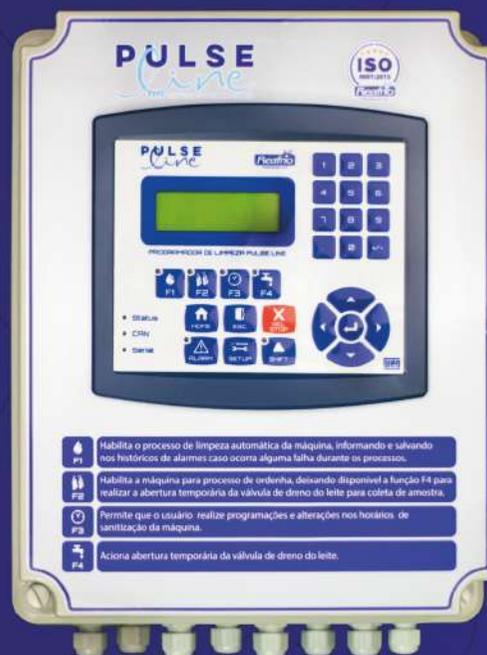

# PROGRAMADOR DE LIMPIEZA PULSE LINE

## ✓ Características

- A través de bombas peristálticas de alta precisión y Controlador Lógico Programable (CLP) de nivel industrial, el programador es capaz de realizar todos los procesos secuenciales de limpieza de forma **independiente**, sin la necesidad de comandos manuales;
- En caso de falta de energía, el programador **reinicia** en la etapa del proceso de limpieza que fue interrumpido;
- **Programador compatible** con todas las marcas y modelos de ordeñaderas canalizadas;
- Sensor que monitorea la temperatura máxima del agua, e inyector de aire.

## Componentes del programador



Cuadro del programador con CLP



Válvulas de alimentación con filtro y soporte de fijación



Módulo de dosis



Soporte para mangueras de los productos y de nivel



Válvula de descarte con 50mm y tubo de retorno en acero inoxidable AISI 304



Sensor que monitorea la temperatura máxima del agua e inyector de aire

## Principales funciones del programador (padrón de fábrica):



**Función Lavar:** Ejecuta el programa de limpieza (realiza enjagüe de agua tibia, lava con detergente alcalino, enjagüe con agua tibia, lava con detergente ácido y finaliza con enjagüe de agua fría).



**Función ordeñar:** Acciona el cuadro de comando de la ordeñadera.



**Función programador de horario:** Ajusta los horarios de las etapas de desinfección (ejecuta un lavado con sanitizante sin enjagüe).



**Drenaje automático:** Realiza el vaciado completo del agua del sistema.

\*Todas las etapas de limpieza son programables.

**IMPORTANTE:** El programador de limpieza requiere para su funcionamiento un cuadro de comando, el cual debe ser dimensionado de acuerdo con la unidad de vacío.